FOR.A
INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

Ultra Resolution Network Camera

高精細ネットワークカメラ

IHC-600

高精細ネットワークカメラ IHC-600 は、ディスクレコーダ機能付き監視カメラです。600 万画素にてカメラ内に映像を記録。必要に応じてネットワーク経由で映像を抽出することが可能です。

高解像度映像を活かし、見たい箇所を拡大することで通常のカメラでは再現不可能な高精細な映像を確認することができます。
駐車場、商業施設、銀行、ホテル、駅構内、公共施設、商店街など様々な場所での利用が可能です。

- 600 万画素の記録画素数により、画像拡大で人物や物体の特定が可能。
- 録画間隔を設定することが可能。
- 連続録画やトリガ録画（プリ / ポストアラーム）など豊富な録画機能を装備。
- 長時間録画を可能にする 40GB HDD を内蔵。（80GB への交換も可能）
- Ethernet 対応により、多地点・遠隔監視システムの構築が可能。
- 記録方式は汎用の JPEG フォーマットのため、データの保存や利用が容易。
- ビデオ出力端子を装備し、モニタでのライブ映像の確認も可能

IHC-600 Ultra Resolution Network Camera
高精細ネットワークカメラ

主な仕様

● 撮像素子☒	1/1.7インチカラーCCD
● 走査方式☒	プログレッシブ
● レンズマウント☒	Cマウント
● 記録画像サイズ☒	下表参照
● 画像記録方式☒	JPEG（圧縮率：4段階）
● 記録媒体☒	40GB HDD（オプション80GB）
● 録画スピード☒	下表参照
● 記録コマ数☒	下表参照
● 録画モード☒	連続録画、プリ・ポスト録画
● スケジュール録画☒	曜日別スケジュール録画可能
● シャッター速度☒	1/5、1/25、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、自動
● ゲイン☒	手動（5段階：0dB、3dB、6dB、9dB、15dB）、自動
● モニタ出力☒	アナログコンポジット：1.0V(p-p)　75Ω　BNC　1出力
● インタフェース☒	◆ Ethernet：10Base-T/100Base-TX　RJ-45　1ポート
☒	◆ RS-232C：D-sub 9ピン オス　1ポート（機能拡張用）
☒	◆ アラーム：端子台（入力：メーク接点もしくはTTLレベル　2入力、出力：オープンコレクタ　2出力）
☒	◆ オートアイリス：ビデオ信号出力　マイクロコネクタ　1ポート
● ビデオセンサ☒	内蔵輝度センサ：2エリア選択可能
● コントロールソフトウェア☒	ウェブブラウザを使用
● 使用温度・湿度☒	5℃～40℃・30%～80%（結露のないこと）
● 電源電圧・消費☒	ACアダプタ使用 AC100V～240V　DC16V出力・20VA（20W）
● 外形寸法・質量☒	110(W)×77(H)×190(D)mm・約1.4kg
● 標準付属品☒	取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM（プラグインソフト）、電源ケーブル、ACアダプタ
● オプション☒	HDD交換（40GB→80GB）

記録画素サイズ・記録コマ数

記録画素サイズ☒	録画スピード☒	記録コマ数*1☒	録画時間*2
● 2,880 x 2,160 pixels☒	最大 1.0フレーム/秒☒	約 36,000フレーム☒	約 10.0時間
● 2,560 x 1,920 pixels☒	最大 1.0フレーム/秒☒	約 46,000フレーム☒	約 12.8時間
● 2,240 x 1,680 pixels☒	最大 1.0フレーム/秒☒	約 60,000フレーム☒	約 16.7時間
● 1,920 x 1,440 pixels☒	最大 2.5フレーム/秒☒	約 81,000フレーム☒	約 22.5時間
● 1,600 x 1,200 pixels☒	最大 2.5フレーム/秒☒	約 119,000フレーム☒	約 33.1時間
● 1,280 x 960 pixels☒	最大 2.5フレーム/秒☒	約 187,000フレーム☒	約 51.9時間
● 960 x 720 pixels☒	最大 5.0フレーム/秒☒	約 327,000フレーム☒	約 90.8時間
● 640 x 480 pixels☒	最大 6.0フレーム/秒☒	約 662,000フレーム☒	約 183.8時間
● 320 x 240 pixels☒	最大 10.0フレーム/秒☒	約 1627,000フレーム☒	約 451.9時間

*1：圧縮率=標準、40GB HDDでの数値。オプションの80GB HDDの場合、倍の数値となります。
*2：1フレーム/秒で記録した場合の収録時間

PC動作環境

CPU☒	Intel Pentium III 1.0GHz以上
メモリ☒	256MB以上
OS☒	Microsoft Windows 2000 Professional SP2以降
☒	Microsoft Windows XP SP1以降
Ethernet☒	10Base-T/100Base-TX
ディスプレイ☒	1,024 x 768 pixels以上表示可能
☒	なもの、フルカラー表示推奨
ソフトウェア☒	Microsoft Internet Explorer5.5 SP2以降
☒	（ブラウズ、カメラコントロールに使用）

背面図・外観図

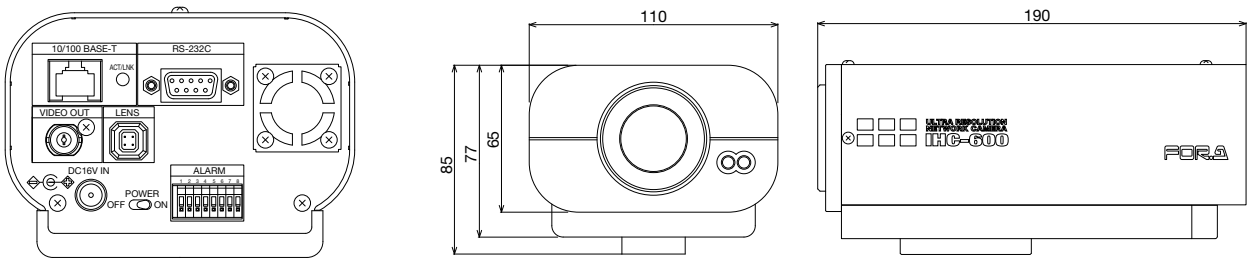

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FOR-A® INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

株式会社 朋栄 ISO 9001 JQA-0M4231

■ 本　　社☒　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-8-1☒　Phone　03-3446-3121　(代)
■ 大 阪 支 店☒　〒530-0055　大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル☒　Phone　06-6366-8288　(代)
■ 札 幌 営 業 所☒　〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16☒　Phone　011-898-2011　(代)
■ 仙 台 営 業 所☒　〒980-0021　仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル☒　Phone　022-268-6181　(代)
■ 名古屋営業所☒　〒460-0003　名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル☒　Phone　052-232-2691　(代)
■ 広 島 営 業 所☒　〒730-0012　広島市中区上八丁堀5-2 KMビル☒　Phone　082-224-0591　(代)
■ 九 州 営 業 所☒　〒810-0004　福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル☒　Phone　092-731-0591　(代)
■ 沖 縄 営 業 所☒　〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル☒　Phone　098-860-4178　(代)
■ 佐倉研究開発センター☒　〒285-8580　千葉県佐倉市大作2-3-3☒　Phone　043-498-1230　(代)
■ 札幌研究開発センター☒　〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16☒　Phone　011-898-2018　(代)

FOR-A CORPORATION OF AMERICA / California　FOR-A CORPORATION OF CANADA / Toronto
FOR-A (UK) LIMITED / London　FOR-A ITALIA S.r.l / Milan　FOR-A CORPORATION OF KOREA / Seoul

http://www.for-a.co.jp/

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2005年5月現在のものです。0505KM2D

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。
朋栄サービスセンター／03-3446-8575
24時間365日対応致します。